



# Cubito

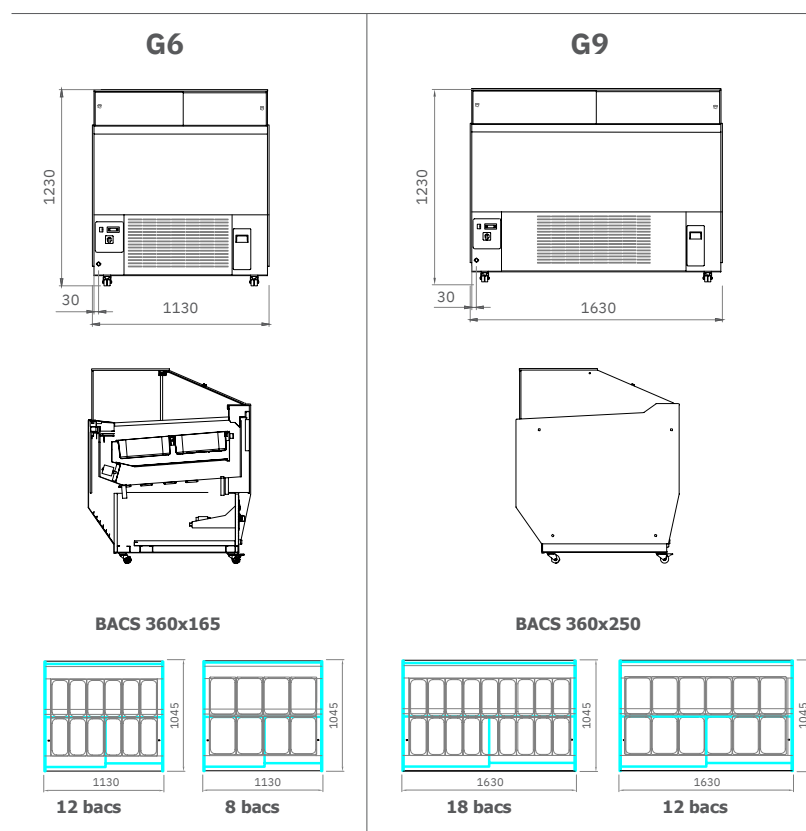

# FICHE TECHNIQUE

- Vitrine fabriquée en Italie
- Vitrage extra clair trempé, ouverture vers le bas
- Joes vitrées chauffantes anti-buée (en option)
- Fermeture avec portes coulissantes en plexiglas
- Eclairage LED
- Munie de roulettes
- Groupes hermétiques à l'air intégré
- Dégivrage automatique programmable au gaz chaud
- Habillage couleur blanc mat RAL 9016

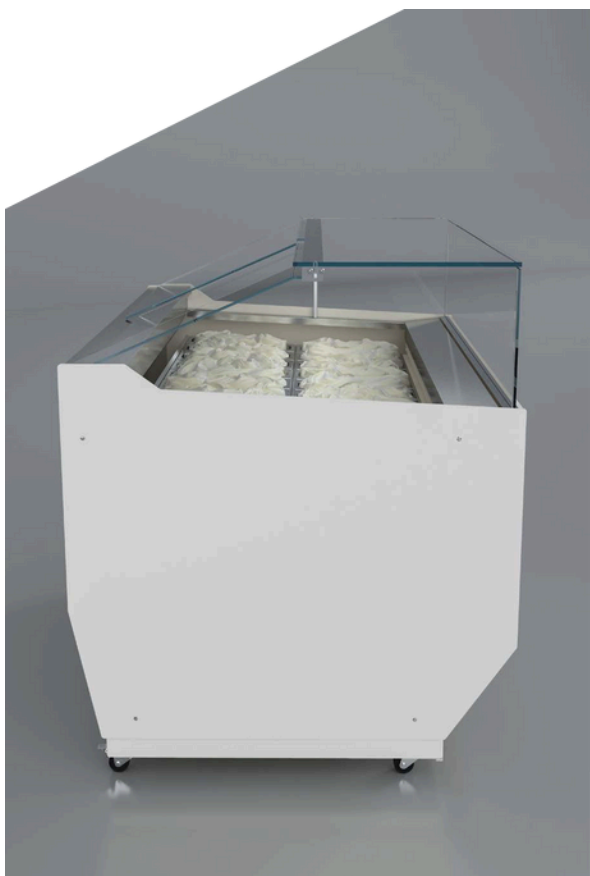

**N.B. La température de fonctionnement se réfère à des conditions environnementales de +27°C/60% HR.**

N.B. La température de fonctionnement se réfère aux conditions environnementales suivantes : +27°C/60 % d'humidité relative

MODÈLE	TEMPÉRATURE DE EXERCICE	VOYAGE	ALIMENTATION ELECTRIQUE	POUVOIR ABSORBE	GAS	POIDS
MODÈLE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	BOUCHON DE REFROIDISSEMENT	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	UNITÉ DE PUISSANCE MAXIMAL		POIDS
CUBITO G6	-18°/-20°	713W	230V/1/50Hz	1200w	R452a	305 KG
CUBITO G9	-18°/-20°	889W	230V/1/50Hz	1500w	R452a	360 KG