

Brera ST

H 117 • 135

P 80

L 100 • 130

Installation

- Plug-in (canalisable)
- A distance (canalisable)

Configuration

- Étagères en verre 2 (H117)
- Étagères en verre 3 (H135)

Température

- -1/+5 °C (TN)
- +14/+16 °C (CH)
- +65 °C (TCS)

Refrigerant

- R290 (Plug-in)
- R452A (télécommande)

Refrigeration

Ventilé (TN-CH)

Compresseur

Hermétique

Dégivrage

Arrêt du compresseur (TN-CH)

Classe climatique

3

Verre frontal

Double

Fenêtres latérales

Double

Fermeture arrière

Diapositives en verre

Ouverture frontale

Ouverture basculante
vers le bas

Éclairage

- 3000 K
- 4000 K (Optional)
- 5700 K (Optional)

Base

Pieds réglables en hauteur

- Roulettes pivotantes avec frein
(facultatif)

Couleur

Blanc RAL 9003



H 135

Brera ST

100		130		150	
RV TN	RV CH	RV TN	RV CH	RV TN	RV CH
1000 x 833 x 1170 / 1216 mm		1300 x 833 x 1170 / 1216 mm		1500 x 833 x 1170 / 1216 mm	
1000 x 833 x 1350 / 1397 mm		1300 x 833 x 1350 / 1397 mm		1500 x 833 x 1350 / 1397 mm	
523,5 / 237,8 lt		687 / 312,1 lt		790 / 300 lt	
652 / 305,6 lt		855,5 / 401,2 lt		985 / 387 lt	
200 kg		205 kg		230 kg	
210 kg		215 kg		240 kg	
Ventilé					
R290					
3					
25 °C / 60 %RH					
B	-	B	-	-	-
-1/+5 °C	+14/+16 °C	-1/+5 °C	+14/+16 °C	-1/+5 °C	+14/+16 °C
1 - Hermétique					
Hors cycle					
Compresseur fermé					
230 V / 1 Ph / 50 Hz					
530 W / 3,1 A	750 W / 4,2 A	550 W / 3,1 A	770 W / 4,3 A	-	-
35 W / 0,2 A				-	-


Fiche technique des modèles avec groupe de condensation inclus dans les climatiseurs à air.

Configuration

Étagère (LxP)	907 x 400 mm	1207 x 400 mm	1407 x 400 mm
Étagère inférieure (LxP)	910 x 602 mm	1210 x 602 mm	1410 x 602 mm


H117

RV TN - RV CH

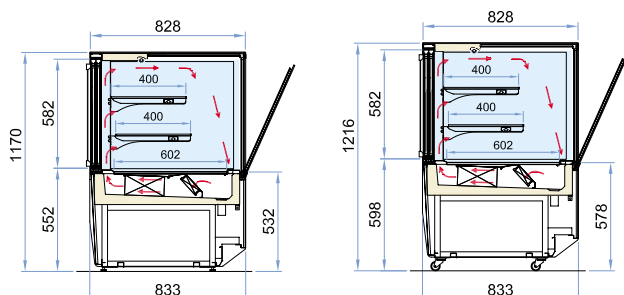

H135

RV TN - RV CH

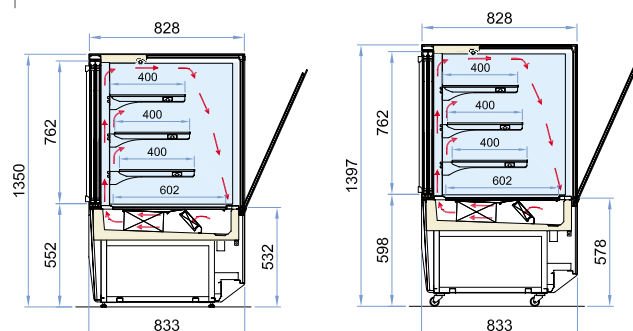

Brera ST

100		130		150	
TC S	N	TC S	N	TC S	N

Dimensions extérieures (LxPxH)	H117	1000 x 833 x 1170 / 1216 mm		1300 x 833 x 1170 / 1216 mm		1500 x 833 x 1170 / 1216 mm	
	H135	1000 x 833 x 1350 / 1397 mm		1300 x 833 x 1350 / 1397 mm		1500 x 833 x 1350 / 1397 mm	
Capacité (brut / net)	H117	-		-		-	
	H135	-		-		-	
Poids (net)	H117	175 kg		180 kg		210 kg	205 kg
	H135	185 kg		190 kg		220 kg	215 kg
Refrigeration		-					
Refrigerant		-					
Classe climatique		3					
Conditions d'utilisation		25 °C / 60 %RH					
Température du produit		+65 °C	-	+65 °C	-	+65 °C	-
Compresseur (q.té - type)		-					
Dégivrage		-					
Alimentation électrique		230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Entrée électrique (nominale)		800 W / 3,5 A	24 W / 0,2 A	930 W / 4,2 A	33 W / 0,3 A	-	-
Entrée électrique (dégivrage)		-					

Setup

Allestimento

Étagère (LxP)	907 x 400 mm	1207 x 400 mm	1407 x 400 mm
Tablette inférieure (LxP)	910 x 602 mm	1210 x 602 mm	1410 x 602 mm

