

## FICHE TECHNIQUE

# MÉLANGEUR PLANETARY BEST MIX

## Mélangeurs centrifuges à cuve fixe



### Modèles:

- ☐ BM 10
- ☐ BM 20
- ☐ BM 20H
- ☐ BM 30
- ☐ BM 40
- ☐ BM 60
- ☐ BM 80



### Caractéristiques techniques générales:

Variateur de vitesse à courroie 7 vitesses (10 - 20 - 30 - 40 litres);  
15 vitesses (60 - 80 litres);  
Relevage motorisé de la cuve pour BM 40-60-80;  
Couple élevé et constant à toutes les vitesses;  
Moteur triphasé avec entrée triphasée;  
Pieds en acier inoxydable pour BM 20H-30-40-60-80;  
Fonctionnement manuel ou avec minuterie;  
Standard equipment: spiral, blade and whisk;  
Grille en acier inoxydable amovible pour le nettoyage;  
Certification CE et EAC.

### Accessoires optionnels:

Tension spéciale;  
Bouchon du bol de vidange;  
Bols et outils plus petits disponibles;  
Kit d'outils en acier inoxydable;  
Système de chauffage par bol;  
Réducteur;  
Version en acier inoxydable.

### Garantie:


Un an,

### ⊗ Conditions de la garantie

Les machines sont couvertes par une garantie contre les défauts de matériel ou de fabrication pendant 12 mois à compter de la date de facturation et sous réserve des conditions mentionnées ci-après:

La garantie consiste uniquement dans le remplacement en usine des pièces défectueuses, à l'exception des pièces électriques et des moteurs. L'acheteur ne sera remboursé ni pour le dommage provenant de l'arrêt de production ni pour la main d'œuvre provenant de l'installation des nouvelles pièces. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement ; les dommages sont causés par une surcharge, une utilisation anormale, un mauvais entretien, des modifications non autorisées, une utilisation irrégulière ou un manque de force majeure. Les défauts de fabrication doivent être communiqués dès qu'ils apparaissent.

## Caractéristiques

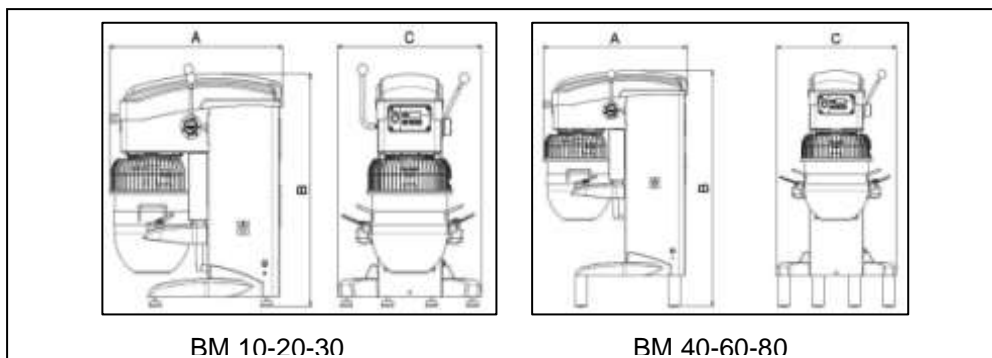

BM 10-20-30

BM 40-60-80

MODÈLE	A	B	C	Puissance [kW]	Cuve [litre]	Ø Cuve x H [mm]	Vitesses		Outil rotation ratio	Vitesses outil	
							Max	Min		Max	Min
BM 10	600 (23")	775 (30")	560 (22")	0.5	10	Ø250x230 (Ø10"x9")	135	42	2,93	395	125
BM 20	725 (28")	840 (33")	605 (24")	0.75	20	Ø315x290 (Ø12"x11")	135	40	2,93	395	125
BM 20H	725 (28")	1180 (46")	605 (24")	0.75	20	Ø315x290 (Ø12"x11")	135	40	2,93	395	125
BM 30	735 (29")	1180 (46")	605 (24")	1.1	30	Ø350x365 (Ø14"x15")	135	40	2,93	395	125
BM 40	910 (36")	1355 (53")	700 (27")	1.5	40	Ø400x370 (Ø16"x14")	132	35	2,33	310	81
BM 60	985 (38")	1490 (58")	730 (29")	2.2	60	Ø450x430 (Ø18"x17")	146	40	2,1875	320	88
BM 80	1000 (39")	1490 (58")	730 (29")	3	80	Ø480x506 (Ø19"x20")	146	40	2,1875	320	88

Tension: 400V/3/50Hz  
(En option: tensions spéciales)

Courroies de transmission.

Protections: grille de sécurité.

Panneau de commande : réglez la minuterie et appuyez sur le bouton START et appuyez sur le bouton START. Pour arrêter la machine, attendez la fin de la minuterie, ou appuyez sur le bouton STOP. La variation de la vitesse se fait manuellement.

### Informations sur le poids

Modèle	Poids net	Poids brut	
		Palette	Cage
BM 10	55kg (121lb)	65kg (143lb)	105kg (231lb)
BM 20	108kg (238lb)	118kg (260lb)	158kg (348lb)
BM 20H	128kg (282lb)	138kg (304lb)	178kg (392lb)
BM 30	130kg (286lb)	140kg (308lb)	180kg (396lb)
BM 40	205kg (451lb)	215kg (473lb)	255kg (562lb)
BM 60	240kg (529lb)	250kg (551lb)	290kg (639lb)
BM 80	280kg (617lb)	290kg (639lb)	330kg (727lb)

### Informations sur l'emballage

MODÈLE	Boîte sur palette		Cage/Crate	
	Dimensions [mm]	Volume [m <sup>3</sup> ]	Dimensions [mm]	Volume [m <sup>3</sup> ]
BM 10	750x700x1100 (29"x27"x43")	0.58 (20.5ft <sup>3</sup> )	980x830x1160 (38"x32"x46")	0.94 (33.2ft <sup>3</sup> )
BM 20	750x700x1100 (29"x27"x43")	0.58 (20.5ft <sup>3</sup> )	980x830x1160 (38"x32"x46")	0.94 (33.2ft <sup>3</sup> )
BM 20H	750x700x1500 (29"x27"x59")	0.79 (27.9ft <sup>3</sup> )	980x830x1500 (38"x32"x59")	0.95 (33.5ft <sup>3</sup> )
BM 30	750x700x1500 (29"x27"x59")	0.79 (27.9ft <sup>3</sup> )	980x830x1500 (38"x32"x59")	0.95 (33.5ft <sup>3</sup> )
BM 40	940x650x1600 (37"x25"x63")	0.98 (34.6ft <sup>3</sup> )	1060x900x1550 (42"x35"x61")	1.48 (52.26ft <sup>3</sup> )
BM 60	1110x870x1770 (43"x34"x69")	1.69 (59.68ft <sup>3</sup> )	1130x980x1830 (44"x38"x72")	2.02 (71.34ft <sup>3</sup> )
BM 80	1110x870x1770 (43"x34"x69")	1.69 (59.68ft <sup>3</sup> )	1130x980x1830 (44"x38"x72")	2.02 (71.34ft <sup>3</sup> )